


TOPKIT F3/29B




TOPKIT F3/29B

Potain

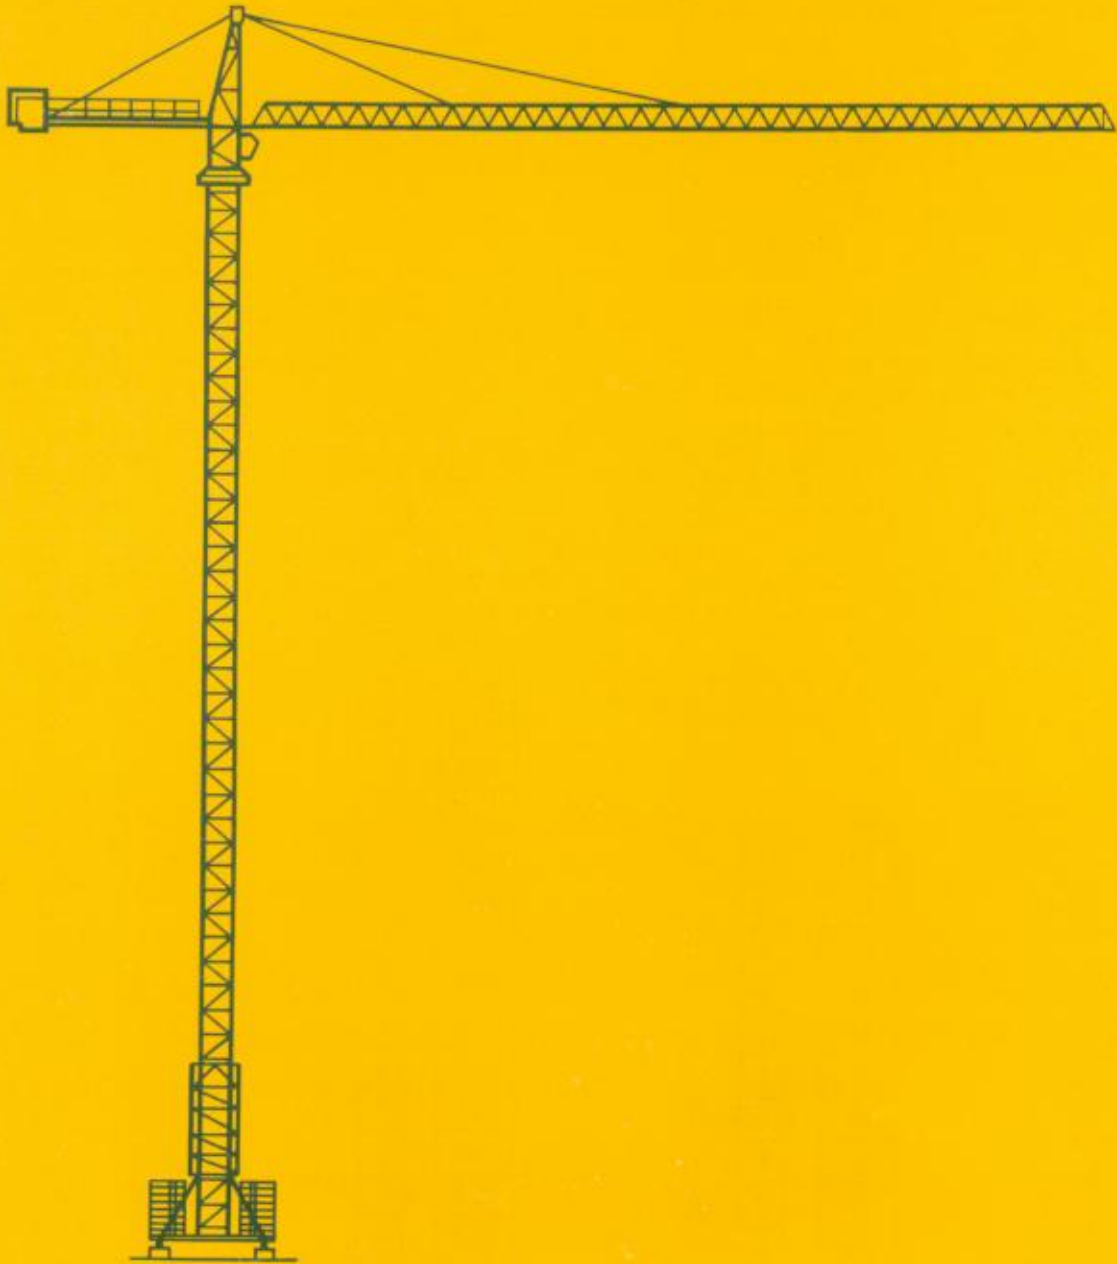

Potain TOPKIT F3/29B

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

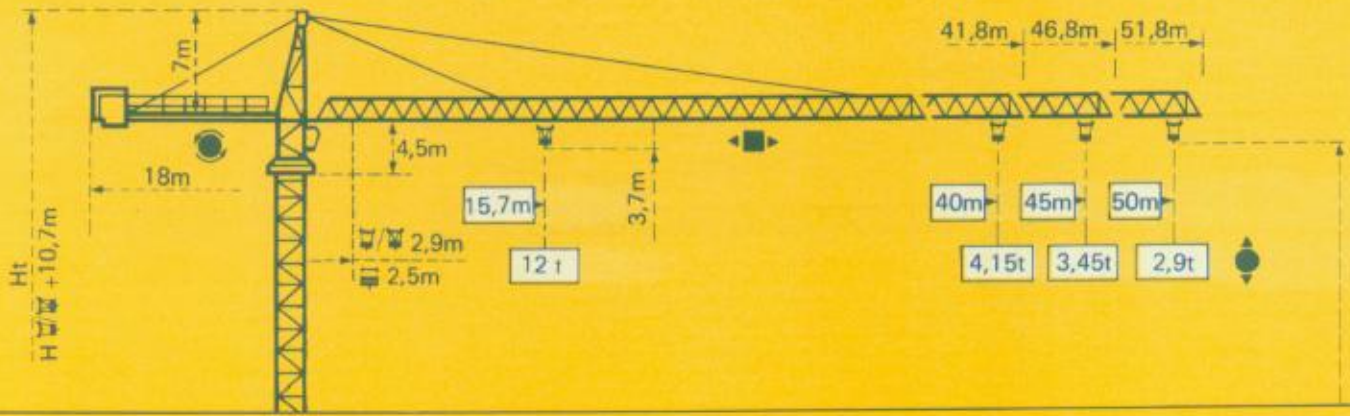

Mâtère Mast Mast Mástil
 $\varnothing 1,6\text{m} \times 1,6\text{m}$

Mâtère Mast Mast Mástil
 $\varnothing 2\text{m} \times 2\text{m}$



PA 458

SA 458

PA 664

VA 664

$$H_{\text{total}} = H_{\text{crane}} + 1\text{m}$$

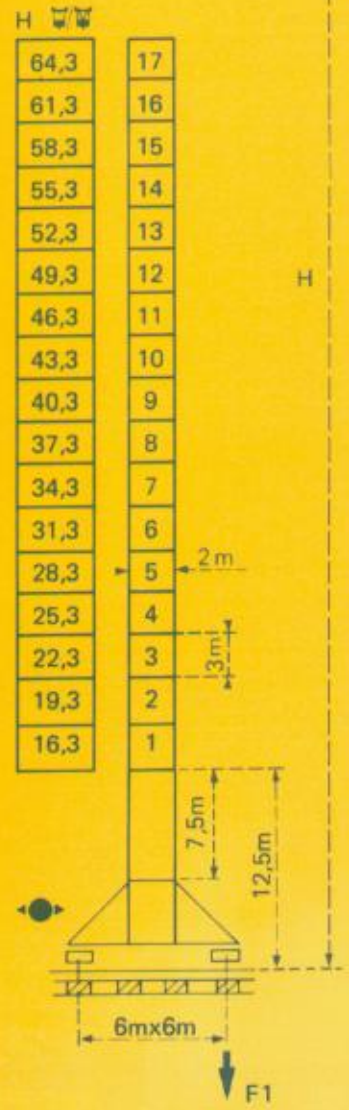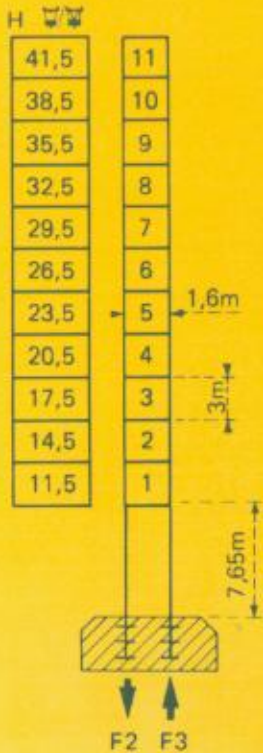

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 109 t	■ 90 t
F3	● 75 t	■ 60 t
51,6 t		


F1	● 72 t	■ 69 t
60,6 t		



F2	● 117 t	■ 177 t
F3	● 78 t	■ 139 t
67,2 t		


F1	● 94 t	■ 121 t
81,2 t		



Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha

2,9 →	15,7	18	20	22	24	26	28	28,6	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	m
	12	10,2	9	8	7,2	6,6	6	6	5,7	5,2	4,85	4,5	4,2	3,95	3,7	3,45	3,25	3,05	2,9	t





50m 	2,5 →	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	m
		6	5,4	5,1	4,75	4,5	4,25	4	3,8	3,6	3,45	t





2,9 →	16	18	20	22	24	26	28,5	29,2	31	33	35	37	39	41	43	45	m
	12	10,5	9,2	8,2	7,4	6,7	6	6	5,6	5,2	4,8	4,45	4,15	3,9	3,65	3,45	t





45m 	2,5 →	31,6	33	35	37	39	41	43	45	m
		6	5,7	5,3	5	4,7	4,45	4,2	4	t





2,9 →	16,3	18	20	22	24	26	28	29,1	29,8	32	34	36	38	40	m
	12	10,7	9,5	8,4	7,6	6,9	6,3	6	6	5,5	5,1	4,75	4,45	4,15	t

40m 	2,5 →	32,2	34	36	38	40	m
		6	5,7	5,3	5	4,7	t

 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire
0,2 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von  ist 0,2 t
der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,2 t
from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  qui-
tar 0,2 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.


Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

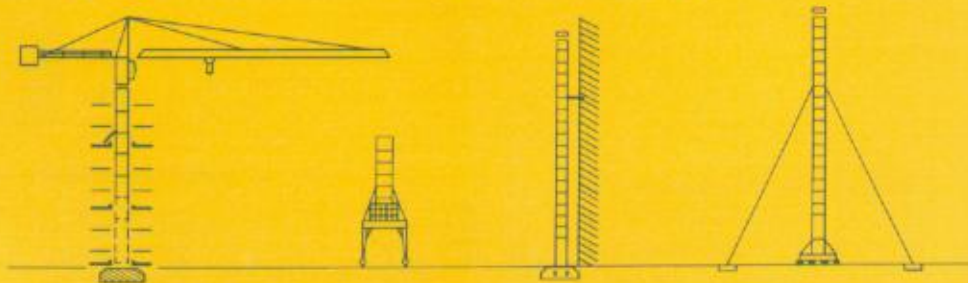


H > H maxi : nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.


H > H maxi : Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.


H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service























 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flèche y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW					
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30			34	6	365m >365m	55	40,5					
					68	3								
					17	12								
					34	6								
				33 PC 30						3,5	6	408m >408m	33	24
										19	6			
		38				3								
					1,75	12								
					9,5	12								
					19	6								
	Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			6 DPC 4	7,5 30 60			6	4,4					
	Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>			OMD 55	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9					
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i> ▲▲ Changement de poste <i>Umsetzen</i> Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>	SA 458	▲ RT 324 C1 2V	12,5-25			2 x 7	2 x 5,2						
			▲▲ RT 325 C1	16				2 x 5	2 x 3,7					
		R ≥ 9m	▲▲▲ RC 446 AR H ≤ 31m	10-50				4 x 6,8	4 x 5					
		VA664	▲ RT 443 A1 2V	15-30				4 x 5	4 x 3,7					
			▲▲ RT 426 C1	16				2 x 6,5	2 x 4,8					
		R ≥ 12m	▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,3m	10-50				4 x 6,8	4 x 5					
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria			Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				RCS : 75kVA PC : 60kVA							
			Groupe électrogène <i>Stromaggregat</i> Generator set Grupo electrogeno											

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
 Tél. (7) 833.81.81 Téléc 330 179
 EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
 F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléc 270001
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
 POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294



Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas
 Ref. 83109 EA. 7
 Printed in France